



DZIAŁ CIĘCIA FAZOWANIA FREZOWANIA

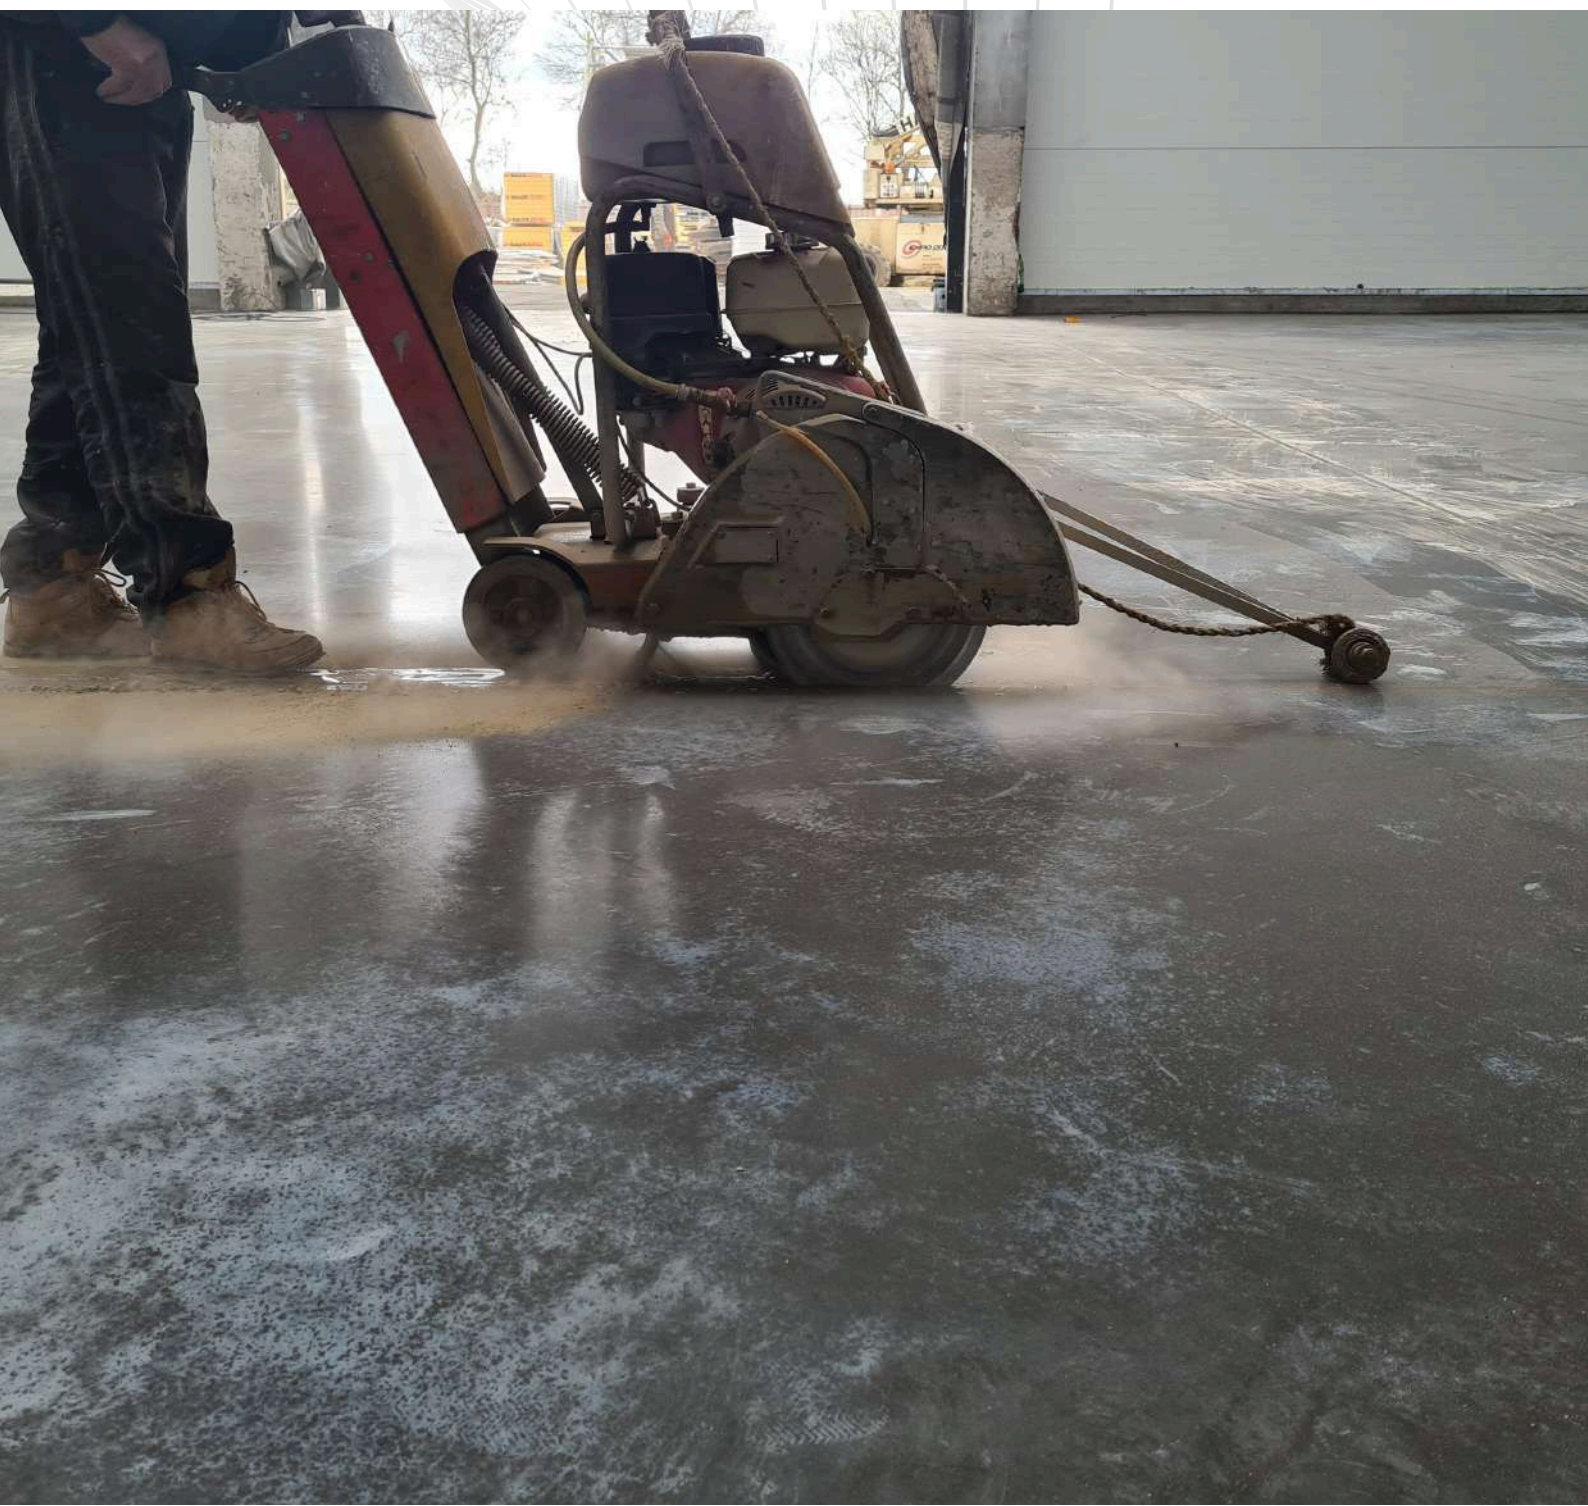

CIĘCIE POSADZEK

MASZYNY RĘCZNE I DROGOWE

TARCZA DO ŚWIEŻEGO BETONU GOLD P6

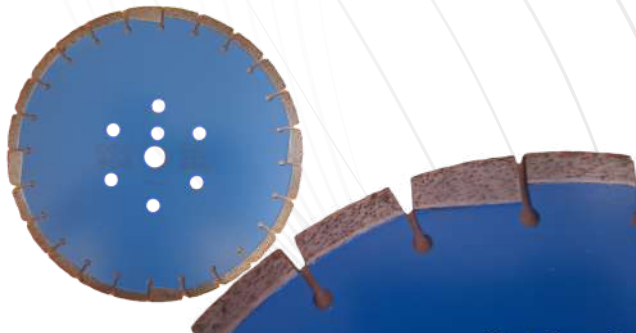

Informacje:


- * tarcza wąsko uzębiona do cięcia świeżych betonów
- * mocowania 22.23 i 25.4mm
- * cięcie na sucho lub mokro
- * segment ochronny typu Wedge
- * do bruzdownic, przecinarek ręcznych, drogowych

Zastosowanie:

- * świeże betony, materiały abrazywne

Średnica mm	Szerokość segmentu mm	Wysokość segmentu mm	Mocowanie mm	Ilość segmentów
125	2.1	10	22.23	10
150	2.4	10	22.23	11
180	2.4	10	22.23	13
230	2.4	10	22.23	15
300	3.0	10	25.4	21
350	3.2	10	25.4	24
400	3.4	10	25.4	28
450	3.4	10	25.4	25
500	3.6	10	25.4	27
600	4.0	10	25.4	33

TARCZA DO ŚWIEŻEGO BETONU GOLD P8

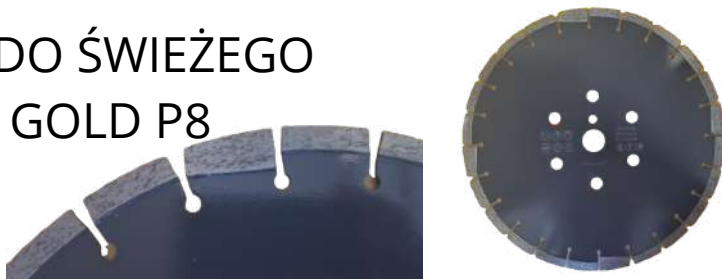

Informacje:

- * tarcza wąsko uzębiona do cięcia świeżych betonów
- * mocowanie 25.4mm
- * cięcie na sucho lub mokro
- * segment ochronny typu Wedge
- * do bruzdownic, przecinarek ręcznych, drogowych


Zastosowanie:

- * świeże betony, materiały abrazywne

Średnica mm	Szerokość segmentu mm	Wysokość segmentu mm	Mocowanie mm	Ilość segmentów
350	3.2	12	25.4	24
400	3.4	12	25.4	28
450	3.4	12	25.4	25

NACINANIE POSADZEK WIELOPIŁY

MULTI PREMIUM

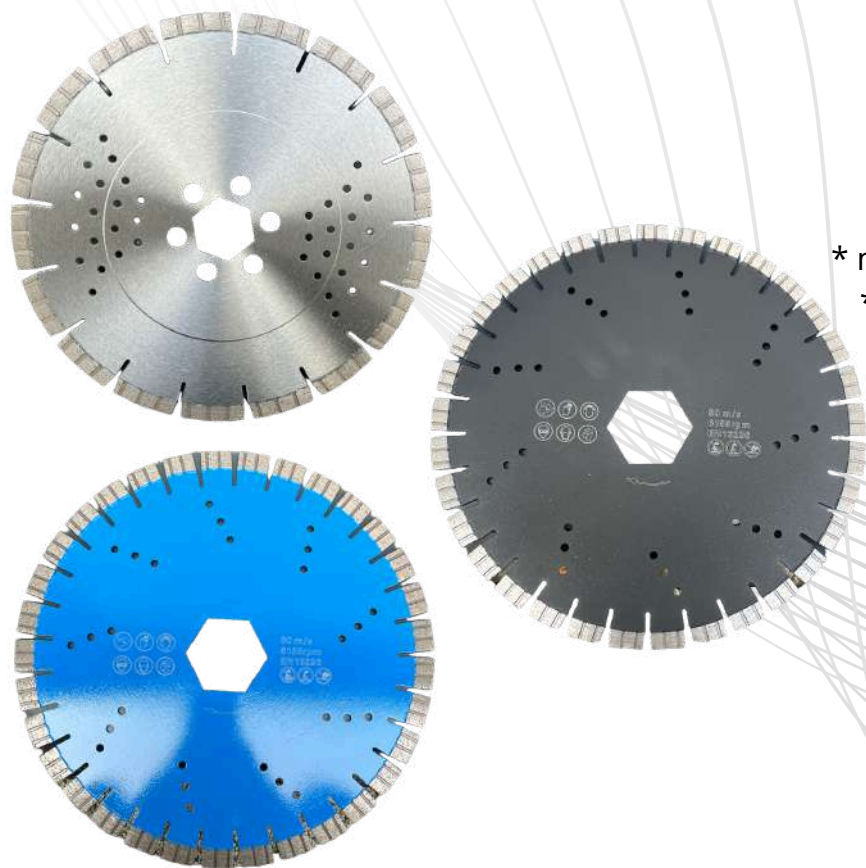

Informacje:

- * tarcza do cięcia, nacinania
- * mocowania HEX47, HEX36+6P
- * cięcie na sucho lub mokro
- * do nacinarek

Zastosowanie:

- * miękkie posadzki betonowe (niebieska)
- * średnie posadzki betonowe (srebrna)
- * twarde posadzki betonowe (czarna)

Średnica mm	Szerokość segmentu mm	Wysokość segmentu mm	Mocowanie mm	Ilość segmentów
250	2.8	10/12	HEX36/ HEX47	17
270	2.8	10/12	HEX36/ HEX47	18

CIĘCIE ŚWIEŻYCH BETONÓW PRZECINARKI JEZDNE

DIAM-CUT



- Informacje:
- * tarcza do cięcia świeżego betonu
 - * mocowania Soft-Cut
 - * cięcie na sucho
 - * do przecinarek jezdnych

Zastosowanie:
* bardzo miękkie posadzki betonowe

Średnica mm	Szerokość segmentu mm	Wysokość segmentu mm	Mocowanie mm	Ilość segmentów
150	2.0	10	Soft-Cut	12
200	2.4	10	Soft-Cut	14
230	3.4	10	Soft-Cut	16
250	3.0	10	Soft-Cut	16
300	3.0	10	Soft-Cut	20
350	3.2	10	Soft-Cut	23

PŁOZA



fi 300 - 350 mm



fi 230 - 250 mm



fi 150 - 200
mm

FAZOWANIE, FREZOWANIE POSADZEK BRUZDOWNICE, PRZECINARKI

TARCZA FAZUJĄCA V



Informacje:

- * tarcza fazująca V - pojedyncza
- * mocowania 22.23 i 25.4mm
- * fazowanie na sucho lub mokro
- * do bruzdownic, przecinarek drogowych

Zastosowanie:

- * posadzki betonowe

Średnica mm	Szerokość segmentu mm	Wysokość segmentu mm	Mocowanie mm	ilość segmentów
100	9.5	10	22.23	7
115	9.5	10	22.23	8
125	9.5	10	22.23 / 25.4	9
150	9.5	10	22.23	11
180	9.5	10	22.23	13
230	9.5	10	22.23 / 25.4	15
300	9.5	10	25.4	20
350	9.5	10	25.4	21

FAZOWANIE, FREZOWANIE POSADZEK BRUZDOWNICE, PRZECINARKI

TARCZA FAZUJĄCA 2V



Informacje:

* tarcza fazująca 2V-podwójna (lewa, prawa strona)

* mocowania 22.23 i 25.4mm

* fazowanie na sucho lub mokro

* do bruzdownic, przecinarek drogowych

Zastosowanie:

* posadzki betonowe

Średnica mm	Szerokość segmentu mm	Wysokość segmentu mm	Mocowanie mm	ilość segmentów
125	8+8	10	22.23 / 25.4	9+9
150	8+8	10	22.23	10+10
180	8+8	10	22.23	11+11
230	8+8	10	22.23 / 25.4	15+15
300	8.5+8.5	10	25.4	20+20
350	8.5+8.5	10	25.4	21+21

FAZOWANIE, FREZOWANIE POSADZEK BRUZDOWNICE, PRZECINARKI

FREZ DO BETONU



Informacje:

- * tarcza frezująca (poszerzająca)
- * mocowania 22.23 i 25.4mm
- * frezowanie na sucho lub mokro

Zastosowanie:

- * posadzki betonowe

Średnica mm	Szerokość segmentu mm	Wysokość segmentu mm	Mocowanie mm	ilość segmentów
125	4.5	5	22.23	10
125	6.5	5	22.23	10
125	8	5	22.23	10
125	10	5	22.23	10
125	12	5	22.23	10
180	9.5	5	22.23	14
230	6.35	5	22.23	16
230	8	5	22.23	16
230	10	10	22.23	16
350	10	10	25.4 +1PH	24
350	15	10	25.4 +1PH	24
350	20	10	25.4 +1PH	24

FAZOWANIE, FREZOWANIE POSADZEK FREZARKA DO PODŁOGÓWKI

FREZ DMX FI 120MM A, M, H

Informacje:

- * tarcza frezująca
- * mocowanie 22.23mm
- * frezowanie na sucho lub mokro
- * do frezarek podłogowych



Zastosowanie:

- * miękkie posadzki betonowe, przygotowanie pod podłogówkę - A (czerwona)
- * średnie posadzki betonowe, przygotowanie pod podłogówkę - M (srebrna)
- * twarde posadzki betonowe, przygotowanie pod podłogówkę - H (zielona)
- * bardzo twarde posadzki betonowe, przygotowanie pod podłogówkę - VH (czarna)

Średnica mm	Szerokość segmentu mm	Wysokość segmentu mm	Mocowanie mm	Ilość segmentów
120	11	10	22.23	12
120	14	10	22.23	12
120	15	10	22.23	12
120	16.2	10	22.23	12
120	17.3	10	22.23	12
130	11	10	22.23	12
130	14	10	22.23	12
130	15	10	22.23	12
130	16.2	10	22.23	12
130	17.3	10	22.23	12

