


# diamtronic

precision tools



**NARZĘDZIA MASZyny OSPRZĘT SERWIS**

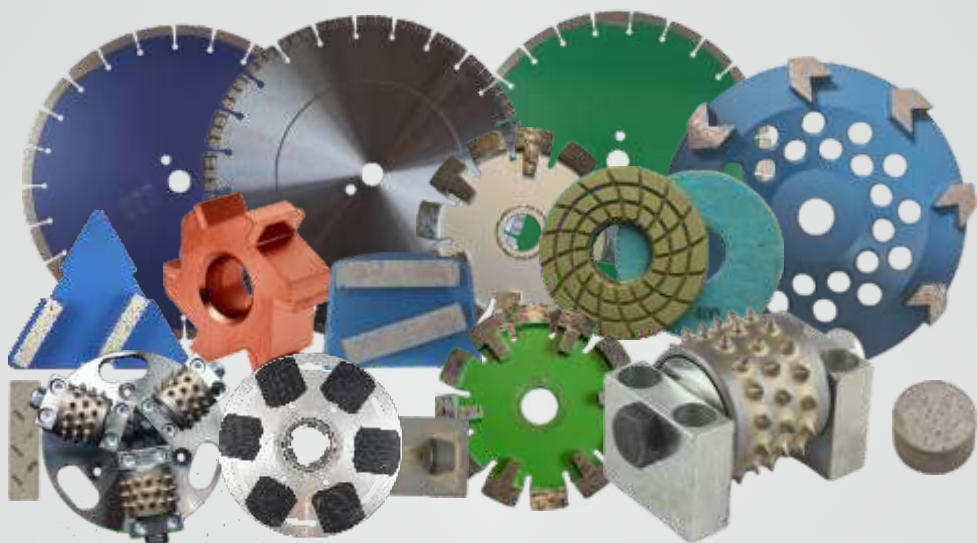

## O firmie

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą narzędzi diamentowych do wielu sektorów branży budowlanej. Nasze produkty znajdują zastosowanie w obróbce posadzek przemysłowych, parkieciarstwa oraz drogownictwa. Celem naszej działalności jest satysfakcja klienta ze współpracy oraz dostarczanych przez nas produktów. Fachowa wiedza z zakresu techniki diamentowej, wieloletnie doświadczenie sprawiają, że oferowane przez nas narzędzia diamentowe wyróżniają się zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań kreując najwyższe standardy jakościowe w branży. Szeroki asortyment oferowanych narzędzi oraz prowadzona polityka naszej firmy pozwala na kompleksową i procesjonalną obsługę klienta, budując solidny wizerunek marki. Łącząc cechy: gwarancji najwyższej jakości narzędzi, z profesjonalnym doradztwem technicznym, czerpiemy satysfakcję z zadowolenia naszych klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafimy dobrać optymalne narzędzia do każdego rodzaju materiału, dodatkowo świadcząc profesjonalne usługi serwisowe. Stały i bezpośredni kontakt z klientami, realizowany głównie poprzez sieć terenowych sprzedawców, pozwala stale optymalizować jakość naszych produktów i usług poprzez dostosowywanie procesów biznesowych do zmieniających się potrzeb rynku. Dążąc do nieustannego rozwoju i wprowadzania niezbędnych ulepszeń jesteśmy w stanie dostarczyć każde nietypowe oraz precyzyjne narzędzie, bądź stworzyć odpowiednie rozwiązanie technologiczne specjalnie dla Twojego projektu. Utrzymywany na wysokim poziomie stan magazynowy pozwala na natychmiastową realizację zamówienia. Towar dostarczany jest następnego dnia pod wskazany adres na terenie całego kraju za pośrednictwem firm kurierskich. Współpraca z firmą Diamtronic to gwarancja najwyższej jakości usług z jednoczesnym zapewnieniem efektywnych kosztowo rozwiązań.

*Zapraszamy do współpracy.*

  
**diamtronic**  
precision tools

*D. Mena'niek*


# SPIS TREŚCI

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Dział szlifowania .....                                  | 3  |
| Płytki szlifujące Diam1,1A, 2, 3 .....                   | 4  |
| Płytki szlifujące Diam4, 5, 6 .....                      | 5  |
| Płytki szlifujące Diam8, 9 .....                         | 6  |
| Płytki szlifujące Diam10, 11, 12 .....                   | 7  |
| Talerze szlifujące Turbo, GT, DPX .....                  | 8  |
| Talerze szlifujące Triangle, Boomerang, 2-rzędowy.....   | 9  |
| Talerze szlifujące Arrow, PCD+segment, Split.....        | 10 |
| Talerze zdzierające PCD Big, Small .....                 | 11 |
| Dział polerowania .....                                  | 12 |
| Pad polerski FRP, XFP .....                              | 13 |
| Pad polerski BPX, TRP .....                              | 14 |
| Pad polerski DPX .....                                   | 15 |
| Narzędzia do młoteczkowania .....                        | 16 |
| Dział cięcia, fazowania i frezowania .....               | 17 |
| Tarcze do cięcia świeżego betonu .....                   | 18 |
| Tarcze do wielopięt i Soff-Cut .....                     | 19 |
| Tarcze do fazowania i frezowania .....                   | 20 |
| Frezy do podłógówek .....                                | 21 |
| Dział parkieciarstwa .....                               | 22 |
| Płytki szlifujące Diam3, 6, 7.....                       | 23 |
| Płytki szlifujące Diam9, Adapter .....                   | 24 |
| Talerze szlifujące RGT, RGS .....                        | 25 |
| Narzędzia do drewna, osprzęt do szlifierek .....         | 26 |
| Dział drogownictwa i budownictwa .....                   | 27 |
| Tarcze do cięcia świeżego i starego betonu .....         | 28 |
| Tarcze do cięcia starego betonu .....                    | 29 |
| Tarcze do cięcia starego betonu, tworzywa sztuczne ..... | 30 |
| Wiertła koronowe .....                                   | 31 |
| Dział maszyn .....                                       | 32 |
| Szlifierki jednogłowicowe .....                          | 33 |
| Szlifierki 3-głowicowe .....                             | 34 |
| Szlifierki 3-głowicowe, frezarki .....                   | 35 |
| Frezarki, nacinarka .....                                | 36 |
| Śrutownice .....                                         | 37 |
| Śrutownice, Stripper .....                               | 38 |
| Stripper, odkurzacz .....                                | 39 |
| Serwis .....                                             | 40 |



# Obróbka posadzek

szlifowanie, polerowanie, młoteczkowanie

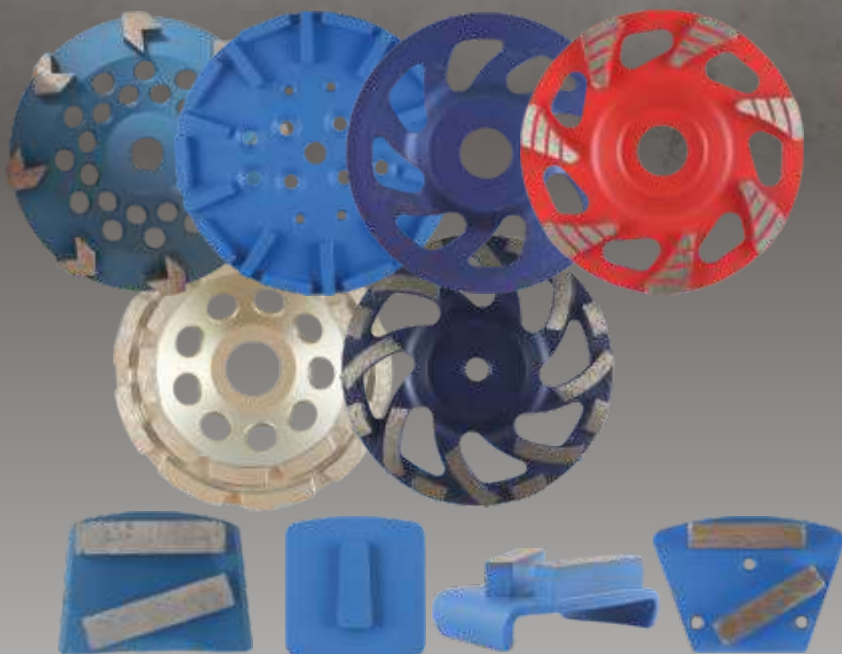



## Płytki DIAM1



### Zastosowanie:

- \*bardzo miękki beton
- \*miękki beton
- \*średni beton
- \*mleczko betonowe
- \*twardy beton
- \*bardzo twardy beton
- \*posypka utwardzana
- \*żywica, klej
- \*subit

### Gradacja:

- #6
- #16
- #20/25
- #30/40
- #50/60
- #60/80
- #100/120
- Split
- PCD

## Płytki DIAM1A



do maszyn: Blastrac



szlifowanie



usuwanie powłok  
do 2mm



usuwanie powłok  
powyżej 2mm

## Płytki DIAM2



### Zastosowanie:

- \*bardzo miękki beton
- \*miękki beton
- \*średni beton
- \*mleczko betonowe
- \*twardy beton
- \*bardzo twardy beton
- \*posypka utwardzana
- \*żywica, klej
- \*subit

### Gradacja:

- #6
- #16
- #20/25
- #30/40
- #50/60
- #60/80
- #100/120
- Split
- PCD

do maszyn: Husqvarna



szlifowanie



usuwanie powłok  
do 2mm



usuwanie powłok  
powyżej 2mm

## Płytki DIAM3



### Zastosowanie:

- \*bardzo miękki beton
- \*miękki beton
- \*średni beton
- \*mleczko betonowe
- \*twardy beton
- \*bardzo twardy beton
- \*posypka utwardzana
- \*żywica, klej
- \*subit

### Gradacja:

- #6
- #16
- #20/25
- #30/40
- #50/60
- #60/80
- #100/120
- Split
- PCD

do maszyn: Lavina



szlifowanie



usuwanie powłok  
do 2mm



usuwanie powłok  
powyżej 2mm

## Płytki DIAM4



| Zastosowanie:        | Gradacja: |
|----------------------|-----------|
| *bardzo miękki beton | #6        |
| *miękki beton        | #16       |
| *średni beton        | #20/25    |
| *mleczko betonowe    | #30/40    |
| *twardy beton        | #50/60    |
| *bardzo twardy beton | #60/80    |
| *posypka utwardzana  | #100/120  |
| *żywica, klej        | Split     |
| *subit               | PCD       |

do maszyn: Schwamborn



szlifowanie




usuwanie powłok  
do 2mm



usuwanie powłok  
powyżej 2mm

## Płytki DIAM5



| Zastosowanie:        | Gradacja: |
|----------------------|-----------|
| *bardzo miękki beton | #6        |
| *miękki beton        | #16       |
| *średni beton        | #20/25    |
| *mleczko betonowe    | #30/40    |
| *twardy beton        | #50/60    |
| *bardzo twardy beton | #60/80    |
| *posypka utwardzana  | #100/120  |
| *żywica, klej        | Split     |
| *subit               | PCD       |

do maszyn: Contec



szlifowanie



usuwanie powłok  
do 2mm



usuwanie powłok  
powyżej 2mm

## Płytki DIAM6



| Zastosowanie:        | Gradacja: |
|----------------------|-----------|
| *bardzo miękki beton | #6        |
| *miękki beton        | #16       |
| *średni beton        | #20/25    |
| *mleczko betonowe    | #30/40    |
| *twardy beton        | #50/60    |
| *bardzo twardy beton | #60/80    |
| *posypka utwardzana  | #100/120  |
| *żywica, klej        | Split     |
| *subit               | PCD       |

do maszyn: Scanmaskin



szlifowanie



usuwanie powłok  
do 2mm



usuwanie powłok  
powyżej 2mm

## Płytki DIAM8



### Zastosowanie:

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <span style="background-color: #00FFFF;">■</span> | *bardzo miękki beton |
| <span style="background-color: #FFD700;">■</span> | *miękki beton        |
| <span style="background-color: #FFA500;">■</span> | *średni beton        |
| <span style="background-color: #D3D3D3;">■</span> | *mleczko betonowe    |
| <span style="background-color: #000000;">■</span> | *twardy beton        |
| <span style="background-color: #FF0000;">■</span> | *bardzo twardy beton |
| <span style="background-color: #FF0000;">■</span> | *posypka utwardzana  |
| <span style="background-color: #000000;">■</span> | *żywica, klej        |
| <span style="background-color: #000000;">■</span> | *subit               |

### Gradacja:

|          |
|----------|
| #6       |
| #16      |
| #20/25   |
| #30/40   |
| #50/60   |
| #60/80   |
| #100/120 |
| Split    |
| PCD      |

do maszyn: HTC



szlifowanie



usuwanie powłok  
do 2mm



usuwanie powłok  
powyżej 2mm

## Płytki DIAM9



### Zastosowanie:

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <span style="background-color: #00FFFF;">■</span> | *bardzo miękki beton |
| <span style="background-color: #FFD700;">■</span> | *miękki beton        |
| <span style="background-color: #FFA500;">■</span> | *średni beton        |
| <span style="background-color: #D3D3D3;">■</span> | *mleczko betonowe    |
| <span style="background-color: #000000;">■</span> | *twardy beton        |
| <span style="background-color: #FF0000;">■</span> | *bardzo twardy beton |
| <span style="background-color: #FF0000;">■</span> | *posypka utwardzana  |
| <span style="background-color: #000000;">■</span> | *żywica, klej        |
| <span style="background-color: #000000;">■</span> | *subit               |

### Gradacja:

|          |
|----------|
| #6       |
| #16      |
| #20/25   |
| #30/40   |
| #50/60   |
| #60/80   |
| #100/120 |
| Split    |
| PCD      |

do maszyn: Bona



szlifowanie



usuwanie powłok  
do 2mm



usuwanie powłok  
powyżej 2mm



## Talerz DIAM10



### Zastosowanie:

- \*bardzo miękki beton
- \*miękki beton
- \*średni beton
- \*mleczko betonowe
- \*twardy beton
- \*bardzo twardy beton
- \*posypka utwardzana
- \*żywica, klej
- \*subit

### Gradacja:

- #6
- #16
- #20/25
- #30/40
- #50/60
- #60/80
- #100/120
- Split
- PCD

do maszyn: jednogłowicowych



szlifowanie



usuwanie powłok  
do 2mm



usuwanie powłok  
powyżej 2mm

## Płytki DIAM11



### Zastosowanie:

- \*bardzo miękki beton
- \*miękki beton
- \*średni beton
- \*mleczko betonowe
- \*twardy beton
- \*bardzo twardy beton
- \*posypka utwardzana
- \*żywica, klej
- \*subit

### Gradacja:

- #6
- #16
- #20/25
- #30/40
- #50/60
- #60/80
- #100/120
- Split
- PCD

do maszyn: Airtec



szlifowanie



usuwanie powłok  
do 2mm



usuwanie powłok  
powyżej 2mm

## Płytki DIAM12



### Zastosowanie:

- \*bardzo miękki beton
- \*miękki beton
- \*średni beton
- \*mleczko betonowe
- \*twardy beton
- \*bardzo twardy beton
- \*posypka utwardzana
- \*żywica, klej
- \*subit

### Gradacja:

- #6
- #16
- #20/25
- #30/40
- #50/60
- #60/80
- #100/120
- Split
- PCD

do maszyn: Dr. Schulze



szlifowanie



usuwanie powłok  
do 2mm



usuwanie powłok  
powyżej 2mm

## TURBO



| Średnica<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 100            | 5                          | 22.23           | 1                  |
| 115            | 5                          | 22.23           | 1                  |
| 125            | 5                          | 22.23 / M14     | 1                  |
| 150            | 5                          | 22.23           | 1                  |
| 180            | 5                          | 22.23 / M14     | 1                  |

### Informacje:

- \* talerz do agresywnego szlifowania
- \* mocowania 22.23 i M14
- \* szlifowanie na sucho lub mokro
- \* do maszyn ręcznych

### Zastosowanie:

- \* beton, twardy beton
- \* terrazzo

## GT



| Średnica<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 100            | 6,5                        | 22.23           | 16                 |
| 115            | 6,5                        | 22.23           | 16                 |
| 125            | 6,5                        | 22.23 / M14     | 16                 |
| 150            | 6,5                        | 19              | 20                 |
| 180            | 6,5                        | 22.23 / M14     | 24                 |

### Informacje:

- \* talerz do szlifowania, uszorstniania
- \* mocowania 22.23, M14, Hilti
- \* szlifowanie na sucho lub mokro
- \* do maszyn ręcznych

### Zastosowanie:

- \* beton
- \* żywica, epoksyd

## DPX



| Średnica<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 125            | 5                          | 22.23           | 7                  |
| 180            | 5                          | 22.23           | 9                  |

### Informacje:

- \* talerz do szlifowania z podziałem na gradację i spoiwa
- \* mocowanie 22.23
- \* gradacje: #30, 100, 200, 400
- \* twardości: soft, medium, hard
- \* szlifowanie na sucho lub mokro
- \* do maszyn ręcznych

### Zastosowanie:

- \* miękkie betony, żywica+piasek kwarcowy
- \* twarde betony
- \* bardzo twarde betony

## TRIANGLE



### Informacje:

- \* talerz do wygładzania betonu
- \* mocowanie 22.23
- \* szlifowanie na sucho lub mokro
- \* gradacja: #60/80
- \* do maszyn ręcznych

### Zastosowanie:

- \* betony
- \* posadzki średniej twardości

| Średnica<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 125            | 6,5                        | 22.23           | 18                 |
| 180            | 6,5                        | 22.23           | 24                 |

## BOOMERANG



### Informacje:

- \* talerz do szybkiego szlifowania
- \* mocowanie 22.23
- \* szlifowanie na sucho lub mokro
- \* duża ilość otworów wentylacyjnych zapewnia dobre chłodzenie
- \* do maszyn ręcznych

### Zastosowanie:

- \* betony, materiały średniej twardości

| Średnica<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 125            | 5                          | 22.23           | 7                  |
| 180            | 5                          | 22.23           | 7                  |

## 2-RZĘDOWY



### Informacje:

- \* uniwersalny talerz do szlifowania
- \* dostępne 3 klasy jakości
- \* mocowania 22.23 i M14
- \* szlifowanie na sucho lub mokro
- \* do maszyn ręcznych

### Zastosowanie:

- \* beton, twardy beton

| Średnica<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 100            | 5                          | 22.23           | 16                 |
| 115            | 5                          | 22.23           | 16                 |
| 125            | 5                          | 22.23 / M14     | 16                 |
| 150            | 5                          | 22.23           | 20                 |
| 180            | 5                          | 22.23 / M14     | 24                 |



## ARROW



### Informacje:

- \* talerz do agresywnego i szybkiego szlifowania
- \* mocowanie 22.23
- \* szlifowanie na sucho lub mokro
- \* do maszyn ręcznych

### Zastosowanie:

- \* twarde betony

| Średnica<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 125            | 10,5                       | 22.23           | 6                  |
| 180            | 10,5                       | 22.23           | 8                  |

## PCD + SEGMENT



### Informacje:

- \* talerz do zdzierania powłok
- \* mocowania 22.23, Hilti
- \* dodatkowe segmenty stabilizujące usprawniają pracę
- \* zdzieranie na sucho lub mokro
- \* do maszyn ręcznych

### Zastosowanie:

- \* klej
- \* żywica, epoksyd

| Średnica<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 125            | 3                          | 22.23           | 6+6                |
| 150            | 3                          | 19              | 6+6                |
| 180            | 3                          | 22.23           | 6+6                |

## SPLIT



### Informacje:

- \* talerz do zdzierania powłok
- \* mocowania 22.23, Hilti
- \* usuwanie powłok do 2mm
- \* szlifowanie na sucho lub mokro
- \* do maszyn ręcznych

### Zastosowanie:

- \* klej
- \* żywica, epoksyd
- \* subit

| Średnica<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 125            | 3                          | 22.23           | 8                  |
| 150            | 3                          | 19              | 9                  |
| 180            | 3                          | 22.23           | 10                 |

## ZDZIERANIE - MASZyny RĘCZNE

### PCD BIG, SMALL



| Średnica<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 125 Big        | 3                          | 22.23           | 6                  |
| 180 Big        | 3                          | 22.23           | 9                  |
| 125 small      | 3                          | 22.23           | 12                 |
| 180 small      | 3                          | 22.23           | 18                 |

#### Informacje:

- \* talerz do zdzierania powłok
- \* mocowania 22.23
- \* usuwanie powłok do 2mm - PCD small
- \* usuwanie powłok powyżej 2mm - PCD Big
- \* zdzieranie na sucho lub mokro
- \* do maszyn ręcznych

#### Zastosowanie:

- \* klej
- \* żywica, epoksyd
- \* subit




# Polerowanie





# POLEROWANIE - MASZYNY PLANETARNE

## PAD RFP

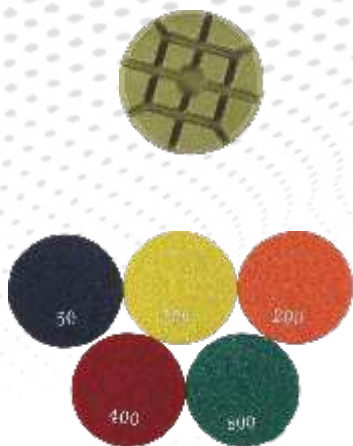

### Informacje:

- \* pad do polerowania betonu
- \* mocowania na rzep - do każdego rodzaju maszyn
- \* polerowanie do 7 etapów
- \* wysokość segmentu 10mm
- \* polerowanie na sucho lub mokro
- \* do maszyn ręcznych

### Zastosowanie:

- \* posadzki betonowe

| Średnica<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Gradacja |
|----------------|----------------------------|-----------------|----------|
| 80             | 10                         | rzep            | #50      |
| 80             | 10                         | rzep            | #100     |
| 80             | 10                         | rzep            | #200     |
| 80             | 10                         | rzep            | #400     |
| 80             | 10                         | rzep            | #800     |
| 80             | 10                         | rzep            | #1500    |
| 80             | 10                         | rzep            | #3000    |

## PAD XFP



### Informacje:

- \* pad do polerowania betonu
- \* mocowania na rzep - do każdego rodzaju maszyny
- \* polerowanie do 7 etapów
- \* wysokość segmentu 15mm
- \* polerowanie na sucho lub mokro
- \* do maszyn ręcznych

### Zastosowanie:

- \* posadzki betonowe

| Średnica<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Gradacja |
|----------------|----------------------------|-----------------|----------|
| 80             | 15                         | rzep            | #50      |
| 80             | 15                         | rzep            | #100     |
| 80             | 15                         | rzep            | #200     |
| 80             | 15                         | rzep            | #400     |
| 80             | 15                         | rzep            | #800     |
| 80             | 15                         | rzep            | #1500    |
| 80             | 15                         | rzep            | #3000    |

## POLEROWANIE - MASZYNY PLANETARNE

### PAD BPX



#### Informacje:

- \* pad do polerowania betonu
- \* mocowania na rzep - do każdego rodzaju maszyny
- \* polerowanie do 7 etapów
- \* wysokość segmentu 6mm
- \* polerowanie na sucho lub mokro
- \* do maszyn planetarnych

#### Zastosowanie:

- \* posadzki betonowe

| Średnica<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Gradacja |
|----------------|----------------------------|-----------------|----------|
| 175            | 10                         | rzep            | #50      |
| 175            | 10                         | rzep            | #100     |
| 175            | 10                         | rzep            | #200     |
| 175            | 10                         | rzep            | #400     |
| 175            | 10                         | rzep            | #800     |
| 175            | 10                         | rzep            | #1500    |
| 175            | 10                         | rzep            | #3000    |

### PAD TRP



#### Informacje:

- \* pad do polerowania terrazzo
- \* mocowania na rzep - do każdego rodzaju maszyny
- \* polerowanie do 7 etapów
- \* wysokość segmentu 10mm
- \* polerowanie na sucho lub mokro
- \* do maszyn planetarnych

#### Zastosowanie:

- \* posadzki kamienne
- \* terrazzo, lastryko
- \* marmur, granit

| Średnica<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Gradacja |
|----------------|----------------------------|-----------------|----------|
| 80             | 10                         | rzep            | #50      |
| 80             | 10                         | rzep            | #100     |
| 80             | 10                         | rzep            | #200     |
| 80             | 10                         | rzep            | #400     |
| 80             | 10                         | rzep            | #800     |
| 80             | 10                         | rzep            | #1500    |
| 80             | 10                         | rzep            | #3000    |

## POLEROWANIE - MASZyny RĘCZNE

### PAD DPX



#### Informacje:

- \* pad do polerowania betonu
- \* mocowania na rzep - do ręcznych maszyn
- \* polerowanie do 7 etapów
- \* wysokość segmentu 3mm
- \* polerowanie na sucho lub mokro
- \* do maszyn ręcznych

#### Zastosowanie:

- \* posadzki betonowe, kamienne

| Średnica<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Gradacja |
|----------------|----------------------------|-----------------|----------|
| 80, 100, 125   | 3                          | rzep            | #50      |
| 80, 100, 125   | 3                          | rzep            | #100     |
| 80, 100, 125   | 3                          | rzep            | #200     |
| 80, 100, 125   | 3                          | rzep            | #400     |
| 80, 100, 125   | 3                          | rzep            | #800     |
| 80, 100, 125   | 3                          | rzep            | #1500    |
| 80, 100, 125   | 3                          | rzep            | #3000    |





## MŁOTECZKOWANIE - MASZYNY PLANETARNE

### FREZ BL



#### Informacje:

- \* frez do groszkowania betonu
- \* mocowania do każdego typu maszyny
- \* groszkowanie, delikatne frezowanie

#### Zastosowanie:

- \* beton
- \* do maszyn planetarnych min 300kg

### FREZ LV



#### Informacje:

- \* frez do groszkowania betonu
- \* mocowanie do maszyn Lavina
- \* groszkowanie, delikatne frezowanie

#### Zastosowanie:

- \* beton
- \* do maszyn planetarnych Lavina min 300kg






# Cięcie, fazowanie i frezowanie



## CIĘCIE POSADZEK - MASZYNY RĘCZNE I DROGOWE

### GOLD P6

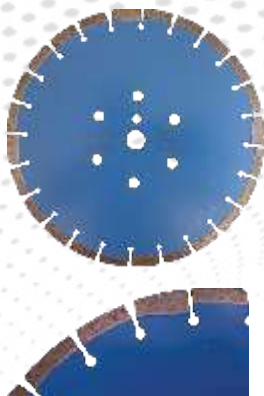

#### Informacje:

- \* tarcza wąsko uzębiona do cięcia świeżych betonów
- \* mocowania 22.23 i 25.4mm
- \* cięcie na sucho lub mokro
- \* segment ochronny typu Wedge
- \* do bruzdownic, przecinarek ręcznych, drogowych

#### Zastosowanie:

- \* świeże betony, materiały abrazywne

| Średnica<br>mm | Szerokość<br>segmentu<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 125            | 2.1                         | 10                         | 22.23           | 10                 |
| 150            | 2.4                         | 10                         | 22.23           | 11                 |
| 180            | 2.4                         | 10                         | 22.23           | 13                 |
| 230            | 2.4                         | 10                         | 22.23           | 15                 |
| 300            | 3.0                         | 10                         | 25.4            | 21                 |
| 350            | 3.2                         | 10                         | 25.4            | 24                 |
| 400            | 3.4                         | 10                         | 25.4            | 28                 |
| 450            | 3.4                         | 10                         | 25.4            | 25                 |
| 500            | 3.6                         | 10                         | 25.4            | 27                 |
| 600            | 4.0                         | 10                         | 25.4            | 33                 |

### PLATINIUM P8



#### Informacje:

- \* tarcza wąsko uzębiona do cięcia świeżych betonów
- \* mocowania 22.23 i 25.4mm
- \* cięcie na sucho lub mokro
- \* segment ochronny typu Wedge
- \* do bruzdownic, przecinarek ręcznych, drogowych

#### Zastosowanie:

- \* świeże betony, materiały abrazywne

| Średnica<br>mm | Szerokość<br>segmentu<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 125            | 2.1                         | 10                         | 22.23           | 10                 |
| 150            | 2.4                         | 10                         | 22.23           | 11                 |
| 180            | 2.4                         | 10                         | 22.23           | 13                 |
| 230            | 2.4                         | 10                         | 22.23           | 15                 |
| 300            | 3.0                         | 10                         | 25.4            | 21                 |
| 350            | 3.2                         | 10                         | 25.4            | 24                 |
| 400            | 3.4                         | 10                         | 25.4            | 28                 |
| 450            | 3.4                         | 10                         | 25.4            | 25                 |
| 500            | 3.6                         | 10                         | 25.4            | 27                 |
| 600            | 4.0                         | 10                         | 25.4            | 33                 |



## NACINANIE POSADZEK - WIELOPIĘŁY

### MULTI PREMIUM



#### Informacje:

- \* tarcza do cięcia, nacinania
- \* mocowania HEX47, HEX36+6P
- \* cięcie na sucho lub mokro
- \* do nacinarek

#### Zastosowanie:

- \* miękkie posadzki betonowe
- \* średnie posadzki betonowe
- \* twarde posadzki betonowe

| Średnica<br>mm | Szerokość<br>segmentu<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 250            | 2.8                         | 10                         | HEX36/HEX47     | 17                 |
| 270            | 2.8                         | 10/12                      | HEX36/HEX47     | 18                 |

## CIĘCIE ŚWIEŻYCH BETONÓW - PRZECINARKI JEZDNE

### DIAM-CUT



#### Informacje:

- \* tarcza do cięcia świeżego betonu
- \* mocowania Soff-Cut
- \* cięcie na sucho
- \* do przecinarek jezdnych Husqvarna

#### Zastosowanie:

- \* bardzo miękkie posadzki betonowe

| Średnica<br>mm | Szerokość<br>segmentu<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 150            | 2.0                         | 10                         | Soff-Cut        | 12                 |
| 200            | 2.4                         | 10                         | Soff-Cut        | 14                 |
| 230            | 3.4                         | 10                         | Soff-Cut        | 16                 |
| 250            | 3.0                         | 10                         | Soff-Cut        | 16                 |
| 300            | 3.0                         | 10                         | Soff-Cut        | 20                 |
| 350            | 3.2                         | 10                         | Soff-Cut        | 23                 |

# FAZOWANIE, FREZOWANIE POSADZEK - BRUZDOWNICE, PRZECINARKI

## TARCZA FAZUJĄCA V



Informacje:

- \* tarcza fazująca V - pojedyncza
- \* mocowania 22.23 i 25.4mm
- \* fazowanie pod kątem 45° na sucho lub mokro
- \* do bruzdownic, przecinarek drogowych

Zastosowanie:

- \* posadzki betonowe

| Średnica<br>mm | Szerokość<br>segmentu<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 100            | 9.5                         | 10                         | 22.23           | 7                  |
| 115            | 9.5                         | 10                         | 22.23           | 8                  |
| 125            | 9.5                         | 10                         | 22.23 / 25.4    | 9                  |
| 150            | 9.5                         | 10                         | 22.23           | 11                 |
| 180            | 9.5                         | 10                         | 22.23           | 13                 |
| 230            | 9.5                         | 10                         | 22.23 / 25.4    | 15                 |
| 300            | 9.5                         | 10                         | 25.4            | 20                 |
| 350            | 9.5                         | 10                         | 25.4            | 21                 |

## TARCZA FAZUJĄCA 2V



Informacje:

- \* tarcza fazująca 2V - podwójna (lewa, prawa strona)
- \* mocowania 22.23 i 25.4mm
- \* fazowanie pod kątem 45° na sucho lub mokro
- \* do bruzdownic, przecinarek drogowych

Zastosowanie:

- \* posadzki betonowe

| Średnica<br>mm | Szerokość<br>segmentu<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 125            | 8+8                         | 10                         | 22.23 / 25.4    | 9+9                |
| 180            | 8+8                         | 10                         | 22.23           | 11+11              |
| 230            | 8+8                         | 10                         | 22.23 / 25.4    | 15+15              |
| 300            | 8.5+8.5                     | 10                         | 25.4            | 20+20              |
| 350            | 8.5+8.5                     | 10                         | 25.4            | 21+21              |

## TARCZA FREZUJĄCA



Informacje:

- \* tarcza frezująca (poszerzająca)
- \* mocowania 22.23 i 25.4mm
- \* frezowanie na sucho lub mokro

Zastosowanie:

- \* posadzki betonowe

| Średnica<br>mm | Szerokość<br>segmentu<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 125            | 4.5                         | 5                          | 22.23           | 10                 |
| 125            | 6.5                         | 5                          | 22.23           | 10                 |
| 125            | 8                           | 5                          | 22.23           | 10                 |
| 125            | 10                          | 5                          | 22.23           | 10                 |
| 125            | 15                          | 10                         | 22.23           | 10                 |
| 125            | 20                          | 10                         | 22.23           | 10                 |
| 180            | 9.5                         | 5                          | 22.23           | 14                 |
| 230            | 6.35                        | 5                          | 22.23           | 16                 |
| 230            | 8                           | 5                          | 22.23           | 16                 |
| 230            | 10                          | 10                         | 22.23           | 16                 |
| 230            | 15                          | 10                         | 22.23           | 16                 |
| 230            | 20                          | 10                         | 22.23           | 16                 |

## FREZOWANIE POSADZEK - FREZARKA DO PODŁOGÓWKI

**FREZ A**  
**FREZ M**  
**FREZ H**

Informacje:

- \* tarcza frezująca
- \* mocowanie 22.23mm
- \* frezowanie na sucho lub mokro
- \* do frezarek podłogowych

Zastosowanie:

- \* miękkie posadzki betonowe, przygotowanie pod podłogówkę - A
- \* średnie posadzki betonowe, przygotowanie pod podłogówkę - M
- \* twarde posadzki betonowe, przygotowanie pod podłogówkę - H

| Średnica<br>mm | Szerokość<br>segmentu<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 124            | 11                          | 10                         | 22.23           | 12                 |
| 124            | 14                          | 10                         | 22.23           | 12                 |
| 124            | 15                          | 10                         | 22.23           | 12                 |
| 124            | 16.2                        | 10                         | 22.23           | 12                 |
| 124            | 17.3                        | 10                         | 22.23           | 12                 |
| 124            | 19.22                       | 10                         | 22.23           | 12                 |
| 130            | 11                          | 10                         | 22.23           | 12                 |
| 130            | 14                          | 10                         | 22.23           | 12                 |
| 130            | 15                          | 10                         | 22.23           | 12                 |
| 130            | 16.2                        | 10                         | 22.23           | 12                 |
| 130            | 17.3                        | 10                         | 22.23           | 12                 |






# PARKIECIARSTWO



## PŁYTKA DIAM3



### Zastosowanie:

- \*bardzo miękki beton
- \*miękki beton
- \*średni beton
- \*mleczko betonowe
- \*twardy beton
- \*bardzo twardy beton
- \*posypka utwardzana
- \*żywica, klej
- \*subit

### Gradacja:

- #6
- #16
- #20/25
- #30/40
- #50/60
- #60/80
- #100/120
- Split
- PCD

do maszyn: Janser



szlifowanie



usuwanie powłok  
do 2mm



usuwanie powłok  
powyżej 2mm

## PŁYTKA DIAM6



### Zastosowanie:

- \*bardzo miękki beton
- \*miękki beton
- \*średni beton
- \*mleczko betonowe
- \*twardy beton
- \*bardzo twardy beton
- \*posypka utwardzana
- \*żywica, klej
- \*subit

### Gradacja:

- #6
- #16
- #20/25
- #30/40
- #50/60
- #60/80
- #100/120
- Split
- PCD

do maszyn: Wolff



szlifowanie



usuwanie powłok  
do 2mm



usuwanie powłok  
powyżej 2mm

## PŁYTKA DIAM7



### Zastosowanie:

- \*bardzo miękki beton
- \*miękki beton
- \*średni beton
- \*mleczko betonowe
- \*twardy beton
- \*bardzo twardy beton
- \*posypka utwardzana
- \*żywica, klej
- \*subit

### Gradacja:

- #6
- #16
- #20/25
- #30/40
- #50/60
- #60/80
- #100/120
- Split
- PCD

do maszyn: Columbus,  
Numatic, Bona



szlifowanie



usuwanie powłok  
do 2mm



usuwanie powłok  
powyżej 2mm

## PŁYTKA DIAM9



| Zastosowanie:        | Gradacja: |
|----------------------|-----------|
| *bardzo miękki beton | #6        |
| *miękki beton        | #16       |
| *średni beton        | #20/25    |
| *mleczko betonowe    | #30/40    |
| *twardy beton        | #50/60    |
| *bardzo twardy beton | #60/80    |
| *posypka utwardzana  | #100/120  |
| *żywica, klej        | Split     |
| *subit               | PCD       |

do maszyn: Bona



szlifowanie



usuwanie powłok  
do 2mm



usuwanie powłok  
powyżej 2mm

## ADAPTER DIAMTRONIC



Informacje:

- \* adapter stalowy fi 400mm
- \* mocowania: Columbus, Numatic, Bona, Wolff
- \* system mocowania płytek - magnetyczny
- \* ilość gniazd pod płytki - 4szt.

Zastosowanie:

- \* szlifowanie posadzek
- \* maszyny do 65kg

## MOCOWANIE COLUMBUS



## MOCOWANIE NUMATIC



## MOCOWANIE BONA





## TALERZE SZLIFUJĄCE - RĘCZNE MASZyny

### RGT A RGT M RGT H

| Średnica<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 130            | 6,5                        | 25              | 16                 |

#### Informacje:

- \* tarcza szlifująca
- \* mocowanie 25mm
- \* szlifowanie na sucho lub mokro
- \* do maszyn Festool

#### Zastosowanie:

- \* miękkie betony - A
- \* średnie betony - M
- \* twarde betony - H



A



M



H



### RGT PCD BIG RGT PCD SMALL



#### Informacje:

- \* talerz do zdzierania powłok
- \* mocowanie 25
- \* usuwanie powłok do 2mm - PCD small
- \* usuwanie powłok powyżej 2mm - PCD Big
- \* zdzieranie na sucho lub mokro
- \* do maszyn ręcznych

#### Zastosowanie:

- \* klej
- \* żywica, epoksyd
- \* subit

| Średnica<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 130 Big        | 3                          | 25              | 6                  |
| 130 small      | 3                          | 25              | 12                 |

### RGS MEDIUM HARD



#### Informacje:

- \* tarcza szlifująca
- \* mocowanie RGS Festool
- \* szlifowanie na sucho lub mokro
- \* do maszyn Festool

#### Zastosowanie:

- \* średnie betony - M
- \* twarde betony - H

| Średnica<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 150 H          | 5                          | Festool         | 6                  |
| 150 M          | 5                          | Festool         | 12                 |

## SZLIFOWANIE DREWNA - MASZYNY GŁOWICOWE

### WIPER



#### Informacje:

- \* talerz do szlifowania drewna
- \* mocowania: Rzep, Janser
- \* usuwanie powłok lakierniczych
- \* szlifowanie na sucho
- \* do maszyn ręcznych i głowicowych

#### Zastosowanie:

- \* klej
- \* żywica, epoksyd
- \* lakier
  
- \* szlifowanie zgrubne - etap #20
- \* szlifowanie medium - etap #40
- \* szlifowanie wykańczające - etap #60

| Średnica<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie     | Ilość<br>segmentów |
|----------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| 125            | 3                          | Janser / Rzep | 3                  |
| 150            | 3                          | Janser / Rzep | 3                  |
| 150            | 3                          | Janser / Rzep | 6                  |
| 180            | 3                          | Janser / Rzep | 3                  |
| 180            | 3                          | Janser / Rzep | 6                  |

## OSPRZĘT DO SZLIFIEREK JEDNOGŁOWICOWYCH

### PAD METALOWY



#### Informacje:

- \* pad metalowy fi 400mm
- \* mocowania Polerka 175D, Bona
- \* system mocowania - rzep
- \* ilość gniazd - 6szt

#### Zastosowanie:

- \* szlifowanie, polerowanie posadzek
- \* maszyny do 65kg

### PAD PLASTYKOWY



#### Informacje:

- \* pad plastikowy fi 400mm
- \* mocowania Polerka 175D, Bona
- \* system mocowania - rzep

#### Zastosowanie:

- \* szlifowanie, polerowanie, czyszczenie posadzek
- \* maszyny do 65kg




**DROGOWNICTWO**





## TARCZE DIAMENTOWE - PRZECINARKI DROGOWE

### GOLD PLATINIUM P6/P8 DMX



#### Informacje:


- \* tarcza wąsko uźębiona
- \* mocowania 25.4, 35+6PH
- \* cięcie na sucho lub mokro
- \* segment ochronny typu Wedge
- \* **DMX - pokukładany diament**
- \* do przecinarek drogowych 20 kw i powyżej

#### Zastosowanie:

- \* świeże betony, asfalt

| Średnica<br>mm | Szerokość<br>segmentu<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 350            | 3.2                         | 12                         | 25.4+6PH        | 24                 |
| 400            | 3.4                         | 12                         | 25.4+6PH        | 27                 |
| 450            | 3.4                         | 12                         | 25.4+6PH        | 30                 |
| 500            | 3.6                         | 12                         | 25.4+6PH        | 33                 |
| 600            | 4.0                         | 10                         | 25.4+6PH        | 40                 |
| 700            | 4.4                         | 10                         | 25.4+6PH        | 44                 |
| 800            | 4.8                         | 10                         | 25.4+6PH        | 48                 |
| 1000           | 4.4                         | 10                         | 25.4+6PH        | 62                 |
| 1200           | 4.4                         | 10                         | 25.4+6PH        | 72                 |

### GOLD PLATINIUM P6/P8 DMX



#### Informacje:

- \* mocowania 25.4, 35+6PH
- \* cięcie na sucho lub mokro
- \* **DMX - pokukładany diament**
- \* do przecinarek drogowych 20 kw i powyżej


#### Zastosowanie:

- \* stare betony

| Średnica<br>mm | Szerokość<br>segmentu<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 350            | 3.2                         | 12                         | 25.4+6PH        | 24                 |
| 400            | 3.4                         | 12                         | 25.4+6PH        | 27                 |
| 450            | 3.4                         | 12                         | 25.4+6PH        | 30                 |
| 500            | 3.6                         | 12                         | 25.4+6PH        | 33                 |
| 600            | 4.0                         | 10                         | 25.4+6PH        | 40                 |
| 700            | 4.4                         | 10                         | 25.4+6PH        | 44                 |
| 800            | 4.8                         | 10                         | 25.4+6PH        | 48                 |
| 1000           | 4.4                         | 10                         | 25.4+6PH        | 62                 |
| 1200           | 4.4                         | 10                         | 25.4+6PH        | 72                 |

# TARCHE DIAMENTOWE - PRZECINARKI RĘCZNE, DROGOWE

## GOLD



### Informacje:

- \* mocowania 20, 22.23, 25.4mm
- \* cięcie na sucho lub mokro
- \* do przecinarek ręcznych, drogowych

### Zastosowanie:

- \* beton, beton zbrojony

| Srednica<br>mm | Szerokość<br>segmentu<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 115            | 2.4                         | 10/13                      | 22.23           |                    |
| 125            | 2.4                         | 10/13                      | 22.23           | 10                 |
| 150            | 2.4                         | 10/13                      | 22.23           | 12                 |
| 180            | 2.6                         | 10/13                      | 22.23           | 14                 |
| 230            | 2.8                         | 10/15                      | 22.23           | 16                 |
| 300            | 3.0                         | 10/15                      | 25.4            | 20                 |
| 350            | 3.2                         | 10/15                      | 25.4            | 24                 |
| 400            | 3.4                         | 10/15                      | 25.4            | 28                 |
| 450            | 3.4                         | 10                         | 25.4            | 30                 |
| 500            | 3.6                         | 10                         | 25.4            | 33                 |
| 600            | 4.0                         | 10                         | 25.4            | 48                 |
| 700            | 4.2                         | 10                         | 25.4            | 44                 |
| 800            | 4.4                         | 10                         | 25.4/60         | 48                 |

## PLATINIUM



### Informacje:

- \* mocowania 20, 22.23, 25.4mm
- \* cięcie na sucho lub mokro
- \* do przecinarek ręcznych, drogowych


### Zastosowanie:

- \* beton, beton mocno zbrojony

| Srednica<br>mm | Szerokość<br>segmentu<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 125            | 2.4                         | 12                         | 22.23           | 10                 |
| 150            | 2.4                         | 12                         | 22.23           | 12                 |
| 180            | 2.4                         | 12                         | 22.23           | 14                 |
| 230            | 2.6                         | 15                         | 22.23           | 16                 |
| 300            | 2.8                         | 15                         | 25.4            | 20                 |
| 350            | 3.0                         | 15                         | 20/25.4         | 24                 |
| 400            | 3.2                         | 15                         | 25.4            | 28                 |
| 450            | 3.4                         | 15                         | 25.4            | 30                 |
| 500            | 3.6                         | 15                         | 25.4            | 33                 |
| 600            | 4.0                         | 15                         | 25.4            | 48                 |

# TARCZE DIAMENTOWE - PRZECINARKI STOLIKOWE, RĘCZNE

## TABLE GOLD



Informacje:


- \* mocowanie 25.4mm
- \* segment Turbo
- \* cięcie na sucho lub mokro
- \* do przecinarek stolikowych

Zastosowanie:

- \* beton, beton zbrojony
- \* materiały ogniotrwałe

| Średnica<br>mm | Szerokość<br>segmentu<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 300            | 2.8                         | 10                         | 25.4            | 21                 |
| 350            | 3.0                         | 10                         | 25.4            | 24                 |
| 400            | 3.0                         | 10                         | 25.4            | 27                 |
| 450            | 3.6                         | 10                         | 25.4            | 30                 |
| 500            | 3.6                         | 10                         | 25.4            | 33                 |
| 600            | 4.0                         | 10                         | 25.4            | 40                 |

## ASFALT GOLD PLATINIUM

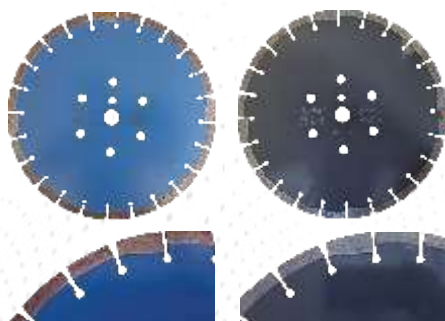

Informacje:

- \* mocowanie 25.4mm
- \* cięcie na sucho lub mokro
- \* do przecinarek drogowych

Zastosowanie:

- \* asfalt, materiały abrazywne

| Średnica<br>mm | Szerokość<br>segmentu<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 300            | 2.8                         | 12                         | 25.4            | 30                 |
| 350            | 3.0                         | 12                         | 25.4            | 36                 |
| 400            | 3.2                         | 12                         | 25.4            | 42                 |
| 450            | 3.6                         | 12                         | 25.4            | 48                 |
| 500            | 3.6                         | 12                         | 25.4            | 52                 |
| 600            | 4.0                         | 12                         | 25.4            | 64                 |

## DIAM-X



Informacje:

- \* mocowania 25.4mm
- \* cięcie na sucho lub mokro
- \* do przecinarek ręcznych, drogowych

Zastosowanie:

- \* stal, tworzywa sztuczne,  
beton, guma, drewno

| Średnica<br>mm | Szerokość<br>segmentu<br>mm | Wysokość<br>segmentu<br>mm | Mocowanie<br>mm | Ilość<br>segmentów |
|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 125            | 2.4                         | 3                          | 22.23           | 32                 |
| 150            | 2.4                         | 3                          | 22.23           | 32                 |
| 180            | 2.4                         | 3                          | 22.23           | 40                 |
| 230            | 2.4                         | 3                          | 22.23           | 48                 |
| 300            | 3.0                         | 3                          | 25.4            | 21                 |
| 350            | 3.2                         | 3                          | 20/25.4         | 24                 |
| 400            | 3.2                         | 3                          | 25.4            | 28                 |



# WIERTŁA KORONOWE - WIERTNICE

## STANDARD PREMIUM

Informacje:

- \* wiertła koronowe (rurowe)
- \* mocowania 1/2", 1 1/4"
- \* wiercenie na mokro
- \* do wiertnic

Zastosowanie:

- \* żelbet
- \* kręgi betonowe
- \* asfalt



Dostępne nowe wiertła  
w długościach: 400, 450,  
600,1000, 2000mm

Możliwa również  
regeneracja wiertel

Mocowania:  
1/2" 1 1/4" Götz Hilti

| Średnica<br>mm | Ilość<br>segmentów | Długość<br>robocza |
|----------------|--------------------|--------------------|
| 10             | Ring               | 400                |
| 12             | Ring               | 400                |
| 14             | Ring               | 400                |
| 15             | Ring               | 400                |
| 16             | Ring               | 400                |
| 18             | Ring               | 400                |
| 20             | Ring               | 400                |
| 22             | Ring               | 400                |
| 24             | Ring               | 400                |
| 25             | Ring               | 400                |
| 26             | Ring               | 400                |
| 28             | Ring               | 400                |
| 30             | Ring               | 400                |
| 32             | Ring               | 400                |
| 35             | Ring               | 400                |
| 36             | Ring               | 400                |
| 38             | Ring               | 400                |
| 40             | 4                  | 450                |
| 42             | 4                  | 450                |
| 45             | 5                  | 450                |
| 46             | 4                  | 450                |
| 52             | 5                  | 450                |
| 57             | 5                  | 450                |
| 62             | 6                  | 450                |
| 67             | 6                  | 450                |
| 72             | 6                  | 450                |
| 82             | 7                  | 450                |
| 87             | 7                  | 450                |
| 92             | 8                  | 450                |
| 102            | 9                  | 450                |
| 107            | 9                  | 450                |
| 112            | 10                 | 450                |
| 117            | 10                 | 450                |
| 122            | 10                 | 450                |
| 128            | 10                 | 450                |
| 132            | 11                 | 450                |
| 137            | 11                 | 450                |
| 142            | 12                 | 450                |
| 152            | 12                 | 450                |
| 158            | 12                 | 450                |
| 162            | 12                 | 450                |
| 172            | 13                 | 450                |
| 182            | 14                 | 450                |
| 186            | 14                 | 450                |
| 192            | 14                 | 450                |

| Średnica<br>mm | Ilość<br>segmentów | Długość<br>robocza |
|----------------|--------------------|--------------------|
| 200            | 15                 | 450                |
| 210            | 15                 | 450                |
| 220            | 15                 | 450                |
| 225            | 16                 | 450                |
| 230            | 16                 | 450                |
| 240            | 16                 | 450                |
| 250            | 18                 | 450                |
| 260            | 18                 | 450                |
| 270            | 18                 | 450                |
| 276            | 18                 | 450                |
| 280            | 18                 | 450                |
| 290            | 18                 | 450                |
| 300            | 20                 | 450                |
| 305            | 20                 | 450                |
| 310            | 20                 | 450                |
| 320            | 20                 | 450                |
| 330            | 20                 | 450                |
| 340            | 20                 | 450                |
| 350            | 22                 | 450                |
| 360            | 24                 | 450                |
| 370            | 24                 | 450                |
| 380            | 24                 | 450                |
| 390            | 24                 | 450                |
| 400            | 26                 | 450                |
| 420            | 26                 | 450                |
| 426            | 26                 | 450                |
| 450            | 26                 | 450                |
| 470            | 26                 | 450                |
| 500            | 30                 | 450                |
| 526            | 30                 | 450                |
| 550            | 30                 | 450                |
| 600            | 32                 | 450                |
| 620            | 32                 | 450                |
| 650            | 32                 | 450                |
| 700            | 34                 | 450                |
| 750            | 40                 | 450                |
| 800            | 44                 | 450                |
| 850            | 46                 | 450                |
| 900            | 50                 | 450                |
| 950            | 52                 | 450                |
| 1000           | 54                 | 450                |
| 1050           | 56                 | 450                |
| 1100           | 60                 | 450                |
| 1200           | 65                 | 450                |
| 1300           | 70                 | 450                |

# MASZYNY SZLIFUJĄCE, FREZUJĄCE, ŚRUTUJĄCE, ODKURZACZ, STRIPPER



## SZLIFIERKI JEDNOGŁOWICOWE

### DMX 250



#### Informacje:

- \* maszyna jednogłowicowa
- \* średnica szlifowania 250mm
- \* szlifowanie na sucho lub mokro
- \* połączenie pod odkurzacza fi 50mm

#### Zastosowanie:

- \* szlifowanie posadzek
- \* usuwanie żywicy, epoxydu, kleju

#### Osprzęt



| Model    | DMX250      |
|----------|-------------|
| Moc      | 2.2KW / 3KM |
| Obroty   | 1410        |
| Napięcie | 230V        |
| Waga     | 67kg        |
| Dysk     | 1*250mm     |

### 400D



#### Informacje:

- \* maszyna jednogłowicowa
- \* średnica szlifowania 400mm
- \* polerowanie, szlifowanie na sucho lub mokro

#### Zastosowanie:

- \* polerowanie, szlifowanie posadzek
- \* czyszczenie posadzek

#### Osprzęt



| Model         | 400D          |
|---------------|---------------|
| Moc           | 1.8KW / 2.5KM |
| Obroty        | 175           |
| Napięcie      | 230V          |
| Waga          | 67kg          |
| Zbiornik wody | 10l           |
| Dysk          | 1*400mm       |



## SZLIFIERKI TRZYGŁOWICOWE

### BS525



#### Informacje:

- \* maszyna 3-głowicowa
- \* średnica szlifowania 525mm
- \* szlifowanie na sucho lub mokro
- \* podłączenie pod odkurzacze

#### Zastosowanie:

- \* szlifowanie, polerowanie posadzek
- \* usuwanie żywicy, epoksydu, kleju

#### Osprzęt



|               |              |
|---------------|--------------|
| Model         | BS525        |
| Moc           | 5.5KW / 7KM  |
| Obroty        | 100-700      |
| Napięcie      | 3x400V       |
| Waga          | 317kg        |
| Zbiornik wody | 21l          |
| Wymiary       | 55x102x110cm |
| Dysk          | 3*200mm      |

### BS650



#### Informacje:

- \* maszyna 3-głowicowa
- \* średnica szlifowania 650mm
- \* szlifowanie na sucho lub mokro
- \* podłączenie pod odkurzacze

#### Zastosowanie:

- \* szlifowanie, polerowanie posadzek
- \* usuwanie żywicy, epoksydu, kleju

#### Osprzęt



|               |              |
|---------------|--------------|
| Model         | BS650        |
| Moc           | 7.5KW / 10KM |
| Obroty        | 100-700      |
| Napięcie      | 3x400V       |
| Waga          | 390kg        |
| Zbiornik wody | 25l          |
| Wymiary       | 66x100x112cm |
| Dysk          | 3*200mm      |

## SZLIFIERKI TRZYGŁOWICOWE

### BS825



#### Osprzęt



#### Informacje:

- \* maszyna 3-głowicowa
- \* średnica szlifowania 825mm
- \* szlifowanie na sucho lub mokro
- \* podłączenie pod odkurzac

#### Zastosowanie:

- \* szlifowanie, polerowanie posadzek
- \* usuwanie żywicy, epoxydu, kleju


| Model         | BS825        |
|---------------|--------------|
| Moc           | 11KW / 15KM  |
| Obroty        | 120-840      |
| Napięcie      | 3x400V       |
| Waga          | 540kg        |
| Zbiornik wody | 34l          |
| Wymiary       | 66x100x112cm |
| Dysk          | 3*200mm      |

## FREZARKI

### ES200



#### Osprzęt



#### Informacje:

- \* maszyna frezująca
- I opcja: silnik elektryczny 2,2 kW, 3-fazy/400V, 16A
- II opcja: silnik elektryczny 1,8 kW, 230V, 16A
- III opcja: silnik spalinowy Honda o mocy 5,5 KM
- \* średnica frezowania 200mm
- \* płynna regulacja głębokości frezowania
  - mechanizm oparty na śrubie
- \* praca bezpyłowa po podłączeniu odkurzacza o mocy min. 2 kW

#### Zastosowanie:

- \* frezowanie posadzek
- \* usuwanie żywicy, epoxydu, kleju

| Model    | ES200                 |
|----------|-----------------------|
| Moc      | 1.8KW / 2.2KW / 5.5KM |
| Napięcie | 230V / 400V           |
| Waga     | 55kg                  |
| Wymiary  | 90x100x37cm           |

## FREZARKI / NACINARKA

### RT2500



#### Osprzęt



#### Informacje:

- \* maszyna frezująca
- I opcja: elektryczny, 4,0 kW, 3-fazy/400V, 16A
- II opcja: spalinowy, Honda
- \* szerokość frezowania 250mm
- \* możliwość uzbrojenia w różnego rodzaju frezy lub szcztokę stalową
- \* możliwość zastosowania przystawki do frezowania ok. 1 mm od ścian
- \* praca bezpyłowa po podłączeniu odkurzacza o mocy min 3KW

#### Zastosowanie:

- \* frezowanie posadzek
- \* usuwanie żywicy, epoxydu, kleju

| Model    | RT2500                |
|----------|-----------------------|
| Moc      | 4.2KW EL / 7.2KM Benz |
| Napięcie | 230V / 400V           |
| Waga     | 130kg                 |
| Wymiary  | 48 x 113 x 118 cm     |

### RM320



#### Informacje:

- \* maszyna frezująca / nacinająca
- I opcja: elektryczny 11,0 kW, 32A, 3-fazy
- II opcja: spalinowy Hatz / Honda, 10KM
- \* szerokość frezowania 320mm
- \* silnik obraca głowica frezującą oraz silnikiem hydraulicznym
- \* silnik hydrauliczny zapewnia płynną regulację posuwem roboczym (przód-tył, wolniej-szybciej)
- \* płynna regulację głębokości frezowania – mechanizm oparty na śrubie
- \* grubość frezowanej warstwy do 1 cm przy betonach miększych
- \* możliwość podłączenia odkurzacza przemysłowego co całkowicie eliminuje wydostawanie się pyłu poza frezarkę
- \* hydrauliczne wymuszenie posuwu powoduje minimalizację nierówności po frezowaniu

#### Zastosowanie:

- \* frezowanie / nacinanie posadzek
- \* usuwanie żywicy, epoxydu, kleju

#### Osprzęt



| Model    | RM320               |
|----------|---------------------|
| Moc      | 11KW EL / 10KM Benz |
| Napięcie | 400V                |
| Waga     | 335kg               |
| Wymiary  |                     |



## ŚRUTOWNICE

### S210E-40R



#### Informacje:

- \* maszyna śrutująca
- \* wydajność do ok. 80 m<sup>2</sup>/godz na betonie
- \* posuw roboczy mechaniczny, regulowany bezstopniowo w zakresie 0-18 m/min\* ze względu na małą długość może ona czyścić w minimalnej odległości od ścian, słupów
- \* szerokość śrutowania 210mm
- \* zalecany odkurzacz min. 3.3 kW, samoczyszczący

#### Zastosowanie:

- \* śrutowanie posadzek

|          |              |
|----------|--------------|
| Model    | S210E-40R    |
| Moc      | 4KW          |
| Napięcie | 400V         |
| Waga     | 114kg        |
| Wymiary  | 30x110x100cm |

#### Osprzęt



### S320



#### Informacje:

- \* maszyna śrutująca
- \* wydajność do ok. 200 m<sup>2</sup>/godz na betonie
- \* posuw roboczy mechaniczny, regulowany bezstopniowo w zakresie 0-18 m/min
- \* ze względu na małą długość może ona czyścić w minimalnej odległości od ścian, słupów
- \* szerokość śrutowania 320mm
- \* w zestawie odkurzacz samoczyszczący DC3324

#### Zastosowanie:

- \* śrutowanie posadzek

#### Osprzęt



|          |              |
|----------|--------------|
| Model    | S320         |
| Moc      | 11KW         |
| Napięcie | 400V         |
| Waga     | 320kg        |
| Wymiary  | 45x180x100cm |

## ŚRUTOWNICE

### S410E



#### Informacje:

- \* maszyna śrutująca
- \* wydajność do ok. 260 m<sup>2</sup>/godz na betonie
- \* posuw roboczy mechaniczny, regulowany bezstopniowo w zakresie 0-18 m/min\* szerokość śrutowania 410mm
- \* w zestawie odkurzacz samoczyszczący DC3324

#### Zastosowanie:

- \* śrutowanie posadzek

#### Osprzęt



|          |              |
|----------|--------------|
| Model    | S410         |
| Moc      | 15KW         |
| Napięcie | 400V         |
| Waga     | 460kg        |
| Wymiary  | 54x185x105cm |

## STRIPPER

### TERMINATOR ELEKTRYCZNY



#### Informacje:

- \* maszyna do usuwania powłok
- \* elektryczny
- \* możliwość wyboru odpowiedniego narzędzia do usuwanej żądanej powłoki
- \* max szerokość narzędzi roboczego wynosi 66 cm
- \* ergonomiczne sterowanie ruchem maszyny za pomocą dwóch joysticków, z fotela
- \* dodatkowy, mały wózek transportowy

#### Zastosowanie:

- \* usuwanie powłok (kleje, płytki, wykładziny, żywica)

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Model   | T3000EL                 |
| Baterie | 48VDC 415AH             |
| Waga    | 1260kg + extra<br>567kg |
| Wymiary | 165x68x120cm            |

#### Osprzęt



## STRIPPER

### T2200PRO GAZOWY - PROPAN



#### Informacje:

- \* maszyna do usuwania powłok
- \* zasilanie na propan
- \* możliwość wyboru odpowiedniego narzędzia do usuwanej żądanej powłoki
- \* emisja spalin spełnia normy Tier II CARB oraz EPA
- \* akumulator do rozruchu
- \* możliwość całodzienniej nieprzerwanej pracy dzięki systemowi „hydraulic cool-system”
- \* max szerokość narzędzi roboczych wynosi 66 cm

#### Zastosowanie:

- \* usuwanie powłok (kleje, płytki, wykładziny, żywica)

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Model   | T2200PRO                |
| Moc     | 55KM                    |
| Waga    | 1050kg + extra<br>231kg |
| Wymiary | 165x69x158cm            |

#### Osprzęt




### ODKURZACZ 3500



automatyczne  
czyszczenie filtrów  
ciągłe ssanie

3 filtry klasy HEPA  
z membraną PTFE



#### Informacje:

- \* odkurzacz 3-silnikowy (3x1.1KW)
- \* zasilany jednofazowo
- \* wyposażony w filtry HEPA (wychwytywanie cząstek 0,3um na poziomie 99,995%)
- \* samoczyszczący – posiada układ elektromechanicznego otrzepywania filtrów
- \* akumulator do rozruchu

#### Zastosowanie:

- \* dostosowany do rodzaju i wielkości frezarki, szlifierki, śrutownicy, szlifierki



## SERWIS MASZYN

W ramach firmy utworzyliśmy również dział serwisu maszyn.

Prowadzimy diagnostykę, która ma na celu sprawdzenie przyczyn awarii oraz stanu uszkodzeń technicznych. W dalszej kolejności dążymy do naprawy, mając na uwadze przeprowadzenie wszelkich działań w taki sposób, aby zagwarantować trwałość i wydajność naprawionego sprzętu. Maszyny poddajemy ostatecznie kontroli sprawności i dopiero po jej pozytywnym przejściu przekazujemy właścicielom. Dział usług serwisowych, zajmuje się również **przeeglądami pogwarancyjnymi**. Oferujemy bieżący przegląd maszyn m.in. wymianę filtrów i olejów.

Z doświadczenia wiemy, że wielu właścicieli sprzętu czynności te uważa za zbędny wydatek. Wielokrotnie jednak spotykaliśmy się z koniecznością usunięcia awarii sprzętu, której można było uniknąć, gdyby urządzenie było poddawane regularnym przeglądom. Odpowiednio wczesne wykrycie usterki ogranicza koszty, czas naprawy i wydłuża okres użytkowania sprzętu. Dodatkowo w naszej ofercie dostępne są również **części zamienne** oraz **maszyny używane**.





**DIAMTRONIC**  
**ul. Radosna 47A, Wiktorów**  
**05-250 Radzymin**  
**NIP 1181833039**  
**REGON 365024377**

**tel. +48 502 570 421**  
**e-mail: [biuro@diamtronic.pl](mailto:biuro@diamtronic.pl)**  
**[www.diamtronic.pl](http://www.diamtronic.pl)**