

SZLIFOWANIE MASZYNY PLANETARNE



SZLIFOWANIE MASZYNY PLANETARNE

Płytki DIAM1 - do maszyn Blastrac



SZLIFOWANIE



USUWANIE POWŁOK DO 2 MM



USUWANIE POWŁOK POWYŻEJ 2 MM


Kolory	Zastosowanie:
Blue	SH - super miękki beton
Orange	VH - bardzo miękki beton
Yellow	H - miękki beton
Grey	M - średni beton
Light Grey	mleczko betonowe
Black	S - twardy beton
Red	VS - bardzo twardy beton
Dark Red	posypka utwardzana
Brown	SS - super twardy beton
Dark Brown	żywica, klej
Black	subit

Gradacja:
#6
#16
#20/25
#30/40
#50/60
#60/80
#100/120
Split
PCD


Płytki DIAM1A - do maszyn Blastrac



SZLIFOWANIE

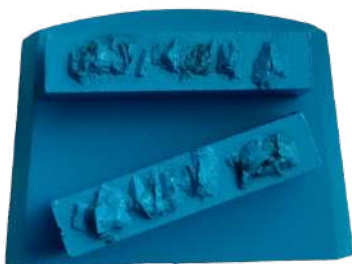

USUWANIE POWŁOK DO 2 MM

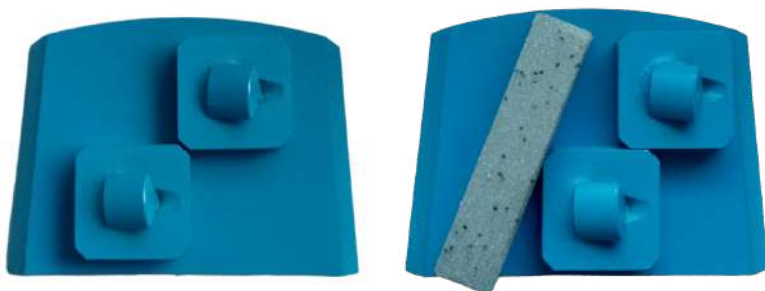

USUWANIE POWŁOK POWYŻEJ 2 MM


Kolory	Zastosowanie:
Blue	SH - super miękki beton
Orange	VH - bardzo miękki beton
Yellow	H - miękki beton
Light Grey	M - średni beton
Light Grey	mleczko betonowe
Black	S - twardy beton
Red	VS - bardzo twardy beton
Red	posypka utwardzana
Brown	SS - super twardy beton
Black	żywica, klej
Black	subit

Gradacja:
#6
#16
#20/25
#30/40
#50/60
#60/80
#100/120
Split
PCD


Płytki DIAM2 - do maszyn Husqvarna



SZLIFOWANIE

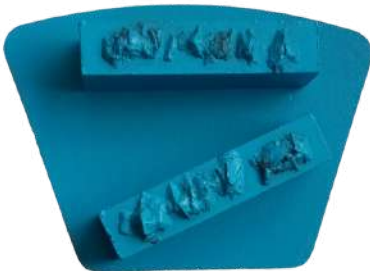

USUWANIE POWŁOK DO 2 MM

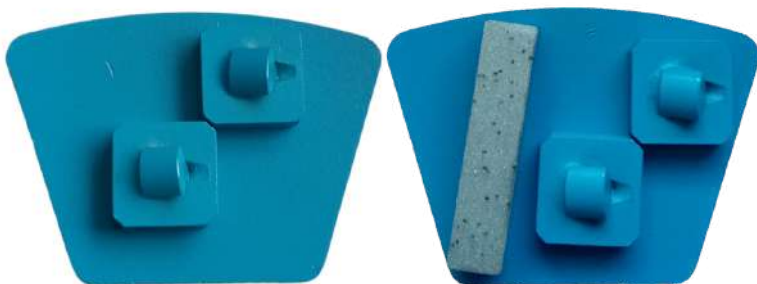

USUWANIE POWŁOK POWYŻEJ 2 MM

Kolory	Zastosowanie:
niebieski	SH - super miękki beton
pomarańczowy	VH - bardzo miękki beton
żółty	H - miękki beton
szary	M - średni beton
szary	mleczko betonowe
czarny	S - twardy beton
czarny	VS - bardzo twardy beton
czarny	posypka utwardzana
czarny	SS - super twardy beton
czarny	żywica, klej
czarny	subit

Gradacja:
#6
#16
#20/25
#30/40
#50/60
#60/80
#100/120
Split
PCD



Płytki DIAM3 - do maszyn Lavina



SZLIFOWANIE



USUWANIE POWŁOK DO 2 MM

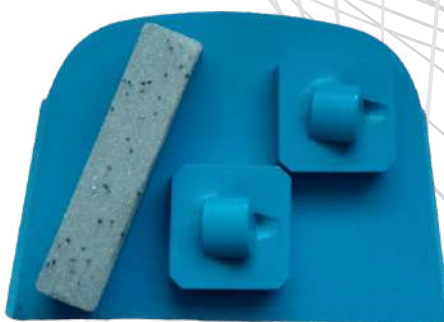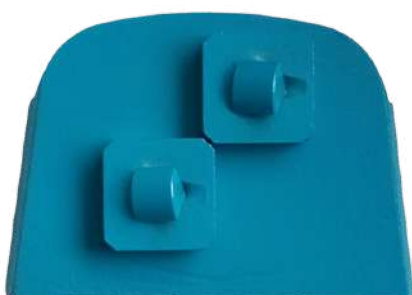


USUWANIE POWŁOK POWYŻEJ 2 MM

Kolory	Zastosowanie:
Blue	SH - super miękki beton
Orange	VH - bardzo miękki beton
Yellow	H - miękki beton
Light Grey	M - średni beton
Light Grey	mleczko betonowe
Black	S - twardy beton
Red	VS - bardzo twardy beton
Red	posypka utwardzana
Brown	SS - super twardy beton
Black	żywica, klej
Black	subit

Gradacja:
#6
#16
#20/25
#30/40
#50/60
#60/80
#100/120
Split
PCD


Płytki DIAM4 - do maszyn Schwaborn

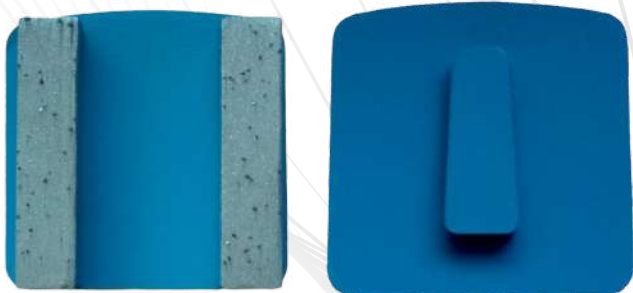

SZLIFOWANIE



USUWANIE POWŁOK DO 2 MM

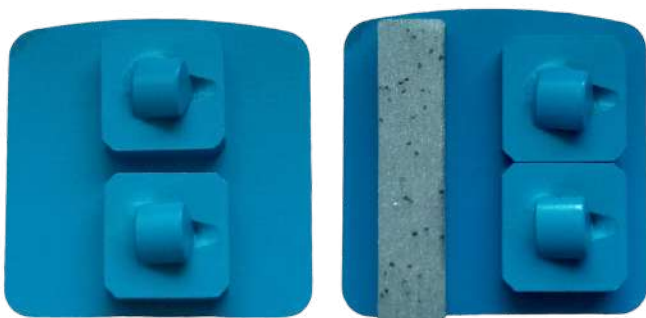

USUWANIE POWŁOK POWYŻEJ 2 MM

Kolory	Zastosowanie:
Blue	SH - super miękki beton
Orange	VH - bardzo miękki beton
Yellow	H - miękki beton
Light Grey	M - średni beton
Light Grey	mleczko betonowe
Black	S - twardy beton
Red	VS - bardzo twardy beton
Red	posypka utwardzana
Brown	SS - super twardy beton
Black	żywica, klej
Black	subit

Gradacja:
#6
#16
#20/25
#30/40
#50/60
#60/80
#100/120
Split
PCD



Płytki DIAM5 - do maszyn Contec



SZLIFOWANIE



USUWANIE POWŁOK DO 2 MM

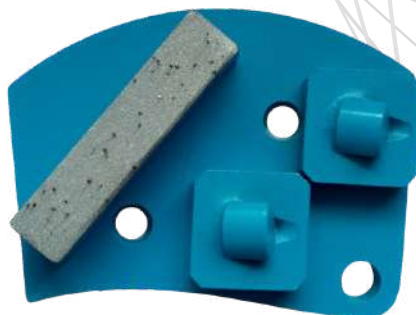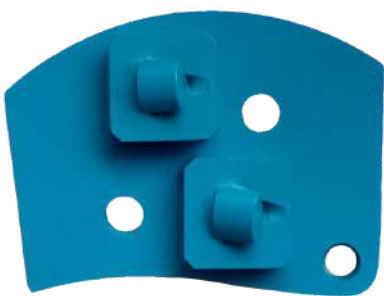


USUWANIE POWŁOK POWYŻEJ 2 MM

Kolory	Zastosowanie:
	SH - super miękki beton
	VH - bardzo miękki beton
	H - miękki beton
	M - średni beton
	mleczko betonowe
	S - twardy beton
	VS - bardzo twardy beton
	posypka utwardzana
	SS - super twardy beton
	żywica, klej
	subit

Gradacja:
#6
#16
#20/25
#30/40
#50/60
#60/80
#100/120
Split
PCD


Płytki DIAM6 - do maszyn Scanmaskin



SZLIFOWANIE



USUWANIE POWŁOK DO 2 MM

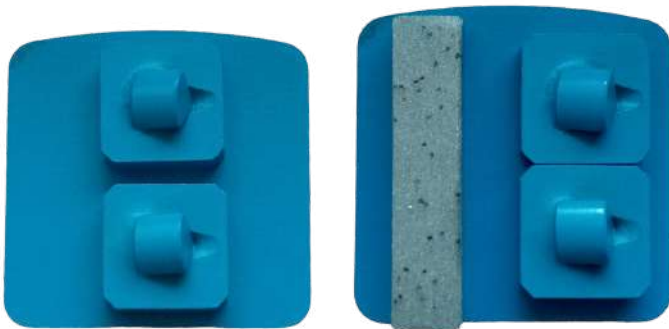

USUWANIE POWŁOK POWYŻEJ 2 MM


Kolory	Zastosowanie:
Blue	SH - super miękki beton
Orange	VH - bardzo miękki beton
Yellow	H - miękki beton
Light Grey	M - średni beton
Light Grey	mleczo betonowe
Black	S - twardy beton
Red	VS - bardzo twardy beton
Red	posypka utwardzana
Brown	SS - super twardy beton
Black	żywica, klej
Black	subit

Gradacja:
#6
#16
#20/25
#30/40
#50/60
#60/80
#100/120
Split
PCD

Płytki DIAM8 - do maszyn Husqvarna, HTC



SZLIFOWANIE

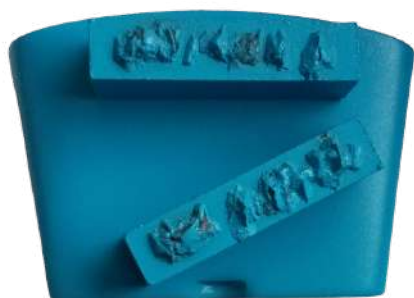

USUWANIE POWŁOK DO 2 MM




USUWANIE POWŁOK POWYŻEJ 2 MM


Kolory	Zastosowanie:
Blue	SH - super miękki beton
Orange	VH - bardzo miękki beton
Yellow	H - miękki beton
Light Grey	M - średni beton
Light Grey	mleczko betonowe
Black	S - twardy beton
Red	VS - bardzo twardy beton
Red	posypka utwardzana
Brown	SS - super twardy beton
Black	żywica, klej
Black	subit

Gradacja:
#6
#16
#20/25
#30/40
#50/60
#60/80
#100/120
Split
PCD


Płytki DIAM11 - do maszyn Airtec

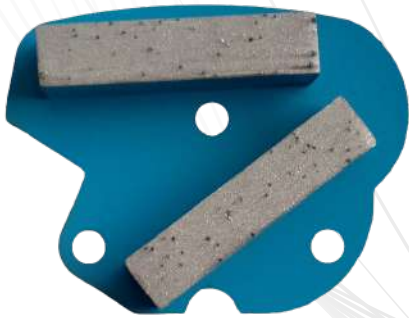

SZLIFOWANIE

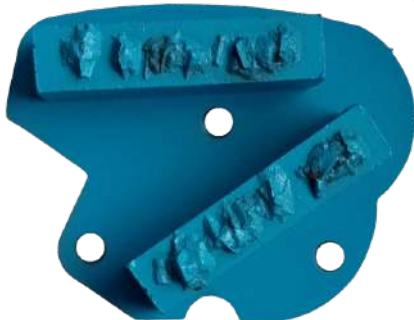

USUWANIE POWŁOK DO 2 MM

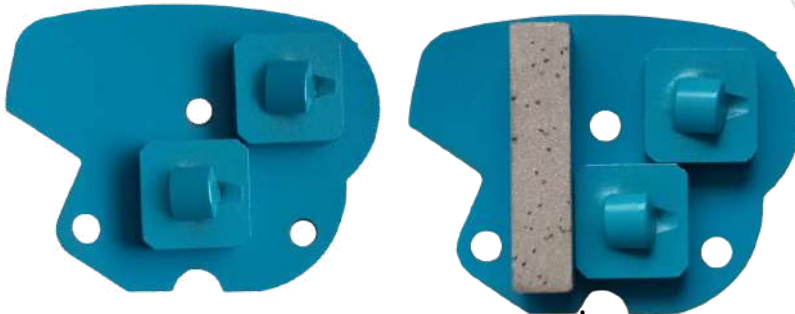


USUWANIE POWŁOK POWYŻEJ 2 MM

Kolory	Zastosowanie:
Blue	SH - super miękki beton
Orange	VH - bardzo miękki beton
Yellow	H - miękki beton
Grey	M - średni beton
Light Grey	mleczo betonowe
Black	S - twardy beton
Red	VS - bardzo twardy beton
Dark Red	posypka utwardzana
Brown	SS - super twardy beton
Black	żywica, klej
Black	subit

Gradacja:
#6
#16
#20/25
#30/40
#50/60
#60/80
#100/120
Split
PCD

Płytki DIAM12 - do maszyn Dr. Schulze

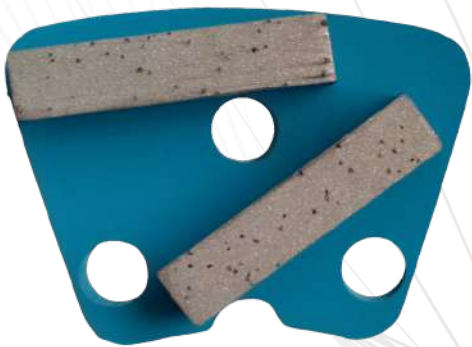

SZLIFOWANIE



USUWANIE POWŁOK DO 2 MM



USUWANIE POWŁOK POWYŻEJ 2 MM


Kolory	Zastosowanie:
Blue	SH - super miękki beton
Orange	VH - bardzo miękki beton
Yellow	H - miękki beton
Grey	M - średni beton
Light Grey	mleczko betonowe
Black	S - twardy beton
Red	VS - bardzo twardy beton
Dark Red	posypka utwardzana
Brown	SS - super twardy beton
Black	żywica, klej
Black	subit

Gradacja:
#6
#16
#20/25
#30/40
#50/60
#60/80
#100/120
Split
PCD


Płytki DIAM13 - do maszyn Diamtronic



SZLIFOWANIE



USUWANIE POWŁOK DO 2 MM

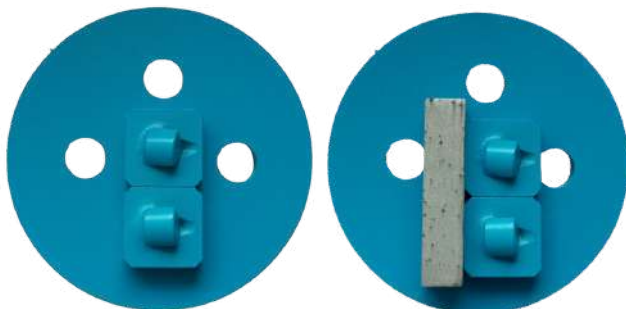

USUWANIE POWŁOK POWYŻEJ 2 MM


Kolory	Zastosowanie:
Blue	SH - super miękki beton
Orange	VH - bardzo miękki beton
Yellow	H - miękki beton
Grey	M - średni beton
Light Grey	mleczo betonowe
Black	S - twardy beton
Red	VS - bardzo twardy beton
Red	posypka utwardzana
Brown	SS - super twardy beton
Black	żywica, klej
Black	subit

Gradacja:
#6
#16
#20/25
#30/40
#50/60
#60/80
#100/120
Split
PCD


Płytki STR - do maszyn Schwamborn



SZLIFOWANIE

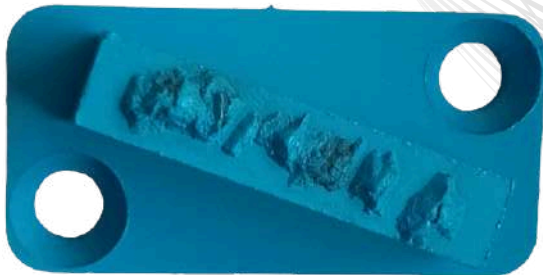

USUWANIE POWŁOK DO 2 MM

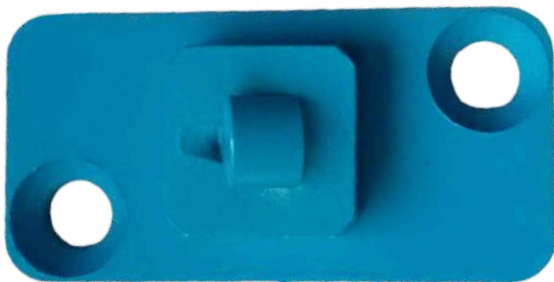


USUWANIE POWŁOK POWYŻEJ 2 MM

Kolory	Zastosowanie:
Blue	SH - super miękki beton
Orange	VH - bardzo miękki beton
Yellow	H - miękki beton
Grey	M - średni beton
Light Grey	mleczko betonowe
Black	S - twardy beton
Red	VS - bardzo twardy beton
Red	posypka utwardzana
Brown	SS - super twardy beton
Black	żywica, klej
Black	subit

Gradacja:
#6
#16
#20/25
#30/40
#50/60
#60/80
#100/120
Split
PCD

Płytki DIAM10 - do maszyn jednogłowicowych



SZLIFOWANIE



USUWANIE POWŁOK DO 2 MM



USUWANIE POWŁOK POWYŻEJ 2 MM /ZDZIERANIE

Kolory	Zastosowanie:
Blue	SH - super miękki beton
Orange	VH - bardzo miękki beton
Yellow	H - miękki beton
Light Grey	M - średni beton
Light Grey	mleczko betonowe
Black	S - twardy beton
Red	VS - bardzo twardy beton
Red	posypka utwardzana
Brown	SS - super twardy beton
Black	żywica, klej
Black	subit

Gradacja:
#6
#16
#20/25
#30/40
#50/60
#60/80
#100/120
Split
PCD